

VOLCADORA

Equipos diseñados y fabricados con tecnología de última generación bajo estrictas normas de calidad y seguridad.



Tecnología y calidad al servicio del transporte de carga.

VOLCADORA


Todas las versiones están construidas en chapa de acero al carbón con proceso de soldadura MIG/MAG. Diseñadas con la robustez necesaria para soportar las más altas exigencias dentro de su categoría. Equipadas con circuito hidráulico completo, guardabarros con baberos de goma, paragolpe, puerta trasera basculante con cierre automático, porta-auxilio y caja de herramientas. Las Volcadoras están diseñadas para trabajar con todo tipo de carga: arena, piedras, tierra, tosca, asfalto, entre otras.

VOLCADORAS 6 m³ / 8 m³ / 10 m³ (camión de 1 eje trasero)

Equipos diseñados para ser montados sobre camiones de 1 solo eje trasero. Provistos de un sistema de levante formado por un cilindro hidráulico de una etapa con accionamiento por brazos gemelos. Accionamiento desde la cabina del camión.

Opcionales:

- Puerta con apertura lateral

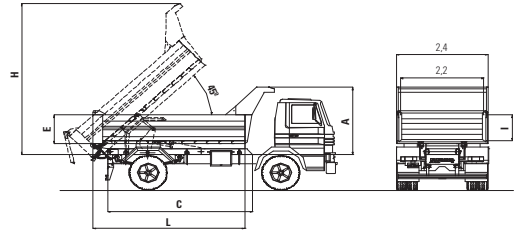

Volcadora	Largo Chasis "C"	Altura Exterior "E"	Altura Total "A"	Altura de Vuelco "H"	Altura Interior "I"	Largo Interior "L"
6 m ³	4,0	1,15	1,95	4,4	0,75	4,4
8 m ³	4,7	1,15	1,95	4,8	0,75	4,8
10 m ³	4,7	1,35	1,95	4,8	0,95	4,8


Las dimensiones indicadas están expresadas en metros

VOLCADORAS 13 m³ / 15 m³ / 17 m³ (camión de 2 ejes traseros)

Equipos diseñados para ser montados sobre camiones de 2 ejes traseros. Provistos de un sistema de levante formado por 1 cilindro hidráulico de 4 etapas ubicado en la parte delantera de la caja. Accionamiento desde la cabina del camión.

Opcionales:

- Puerta con apertura lateral.
- Línea reforzada para trabajos especiales.

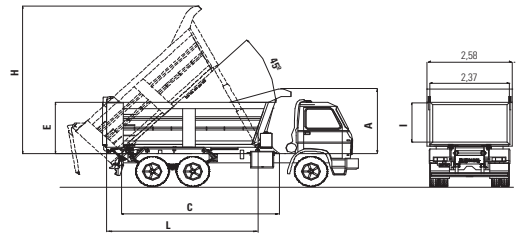


Volcadora	Largo Chasis "C"	Altura Exterior "E"	Altura Total "A"	Altura de Vuelco "H"	Altura Interior "I"	Largo Interior "L"
13 m ³	4,6	1,57	2,17	6,2	1,27	4,6
15 m ³	4,6	1,7	2,17	6,2	1,4	4,6
17 m ³	5,2	1,7	2,17	6,35	1,4	5,2

Las dimensiones indicadas están expresadas en metros

VOLCADORAS PARA ROCAS 15 m³

Equipos diseñados para ser montados sobre camiones de 2 ejes traseros. Provistos de un sistema de levante formado por 1 cilindro hidráulico de 4 etapas ubicado en la parte delantera de la caja. Accionamiento desde la cabina del camión. Su interior facetado obliga a la carga a ubicarse sobre el centro de la caja para lograr una mayor estabilidad tanto en el transporte como en la descarga.

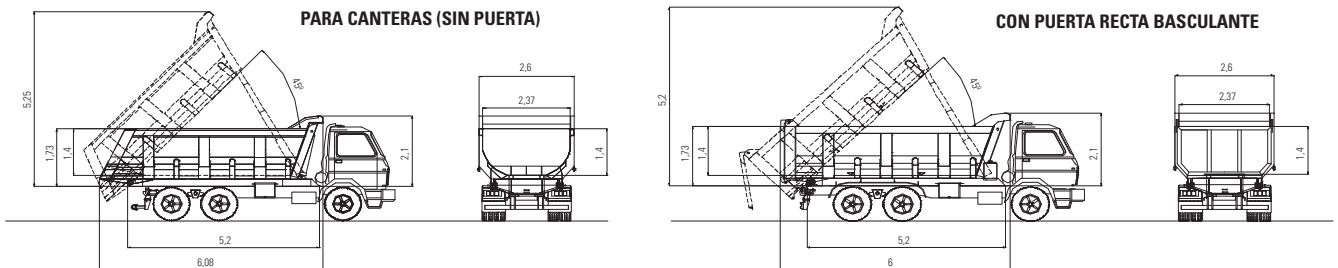

Las dimensiones indicadas están expresadas en metros

SEIRE SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la construcción y/o equipamiento sin previo aviso de acuerdo a las necesidades del desarrollo técnico.