

# SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDOR

Equipos diseñados y fabricados con tecnología de última generación bajo estrictas normas de calidad y seguridad.



Tecnología y calidad al servicio del transporte de carga.

# SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDOR

## CHASIS

Marca Pluscarga. Construido en chapa de acero estructural tipo doble T con alma de acero calidad F-24 en espesor 6,35 mm y ala de acero SAE 1518 de 5" x 3/4". Pulmones de frenos de 8" en todos los ejes y perno de enganche forjado de ø2" homologado.

El chasis presenta una variación en la altura de la viga que lo hace dimensionalmente apto para el transporte de todos los modelos de contenedores portuarios y a la vez, con la resistencia necesaria para soportar la máxima carga y exigencias que permite la ley de tránsito 24449.

Su juego de travesaños y cajas porta-contenedores fijas, dobles y rebatibles, todas homologadas, permite optar por la carga de un contenedor de 20 pies, 2 contenedores de 20 pies o 1 contenedor de 40 pies, incluso en su versión más grande (JUMBO – 1AAA), de 2,896 m de altura.



El sistema de suspensión está formado por un tándem doble con ejes fijos y suspensión mecánica (elásticos de 10 hojas de 90 x 13 mm) más un eje desplazado direccional aro a bolillas con suspensión y levante neumático. Los ejes están distribuidos para poder transportar, con un tractor de 1 eje trasero, la máxima carga que permite la ley de tránsito 24449.

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

Porta-auxilio doble, cajón para herramientas, piso trasero antideslizante que permite la inspección del contenedor cuando se transporta sólo uno de 20 pies, luces reglamentarias y bandas reflectivas según ley de tránsito 24449, paragolpe rebatible, guardabarros con baberos de goma, tacos paragolpes de goma.


Ejes con cinta de freno de 8" en los ejes fijos y en el eje direccional, llantas de acero a disco de 22,5 x 8,25", instalación de frenos homologada, pata de apoyo retráctil de 2 velocidades.

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Color a elección.
- Ruedas armadas con cubiertas con o sin cámara, homologadas.
- Ejes y llantas artilleros.
- **Consultar por otros accesorios.**




## IMPORTANTE: REQUISITOS DEL TRACTOR

El plato de enganche del tractor **no debe exceder** la altura de 1,178 m en su plano de apoyo para no sobrepasar la altura máxima permitida por la ley de tránsito cuando se transporta un contenedor de 40 pies tipo Jumbo (1AAA).

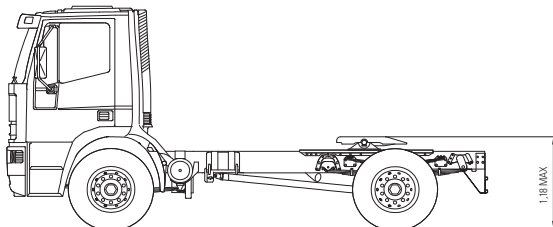

## DIMENSIONES GENERALES

Dimensiones expresadas en metros.

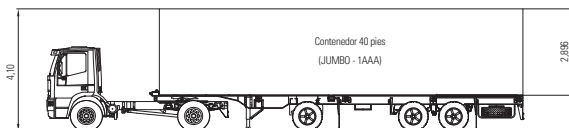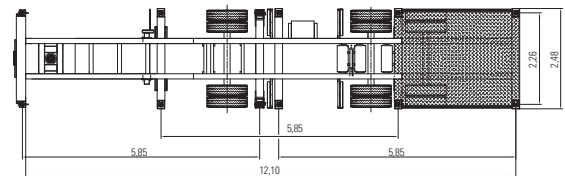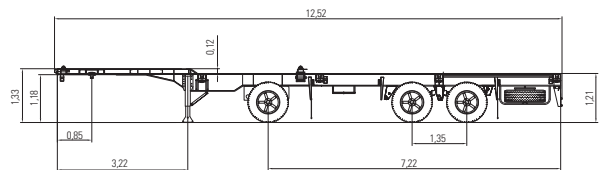

SEIRE SA se reserva el derecho de introducir modificaciones en la construcción y/o equipamiento sin previo aviso de acuerdo a las necesidades del desarrollo técnico.